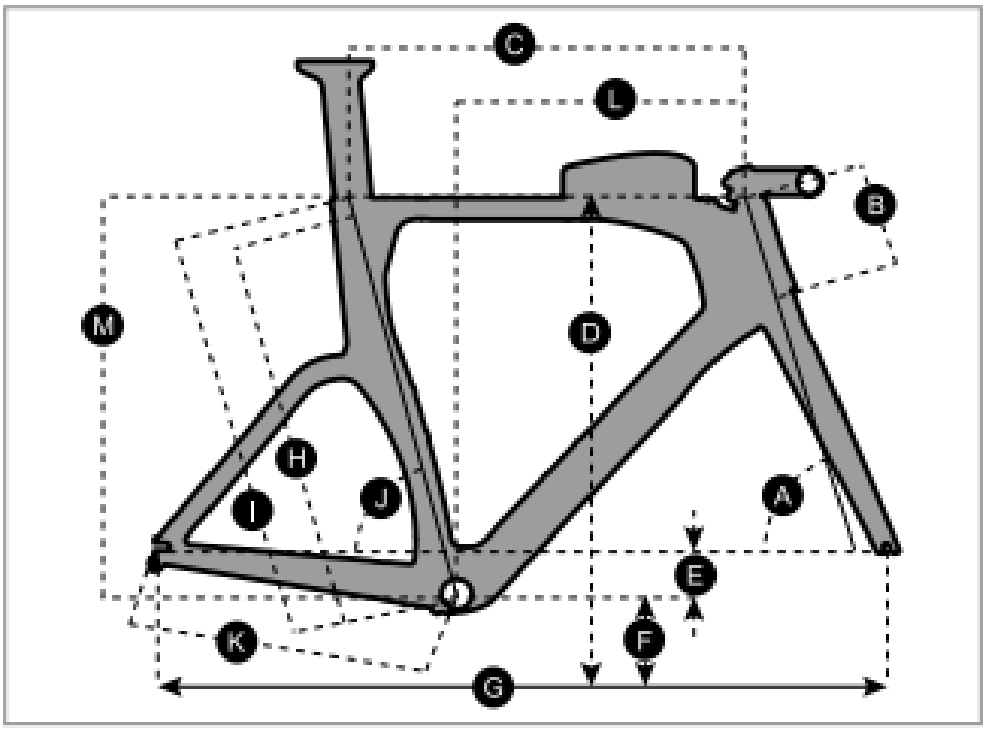

PLASMA: 10

PLASMA: 10

	XS/49		S/51		M/54		L/57		XL/60	
A HEAD TUBE ANGLE	71.5 °		72.0 °		73.0 °		73.0 °		73.5 °	
B HEAD TUBE LENGTH	85.0 mm	3.3 in	100.0 mm	3.9 in	128.0 mm	5.0 in	159.0 mm	6.3 in	199.0 mm	7.8 in
C TOP TUBE HORIZONTAL	519.5 mm	20.5 in	526.0 mm	20.7 in	546.0 mm	21.5 in	566.0 mm	22.3 in	583.0 mm	23.0 in
D STANDOVER HEIGHT	742.0 mm	29.2 in	769.0 mm	30.3 in	799.0 mm	31.5 in	829.0 mm	32.6 in	869.0 mm	34.2 in
E BB OFFSET	-65.0 mm	-2.6 in	-65.0 mm	-2.6 in	-65.0 mm	-2.6 in	-65.0 mm	-2.6 in	-65.0 mm	-2.6 in
F BB HEIGHT	269.0 mm	10.6 in	269.0 mm	10.6 in	269.0 mm	10.6 in	269.0 mm	10.6 in	269.0 mm	10.6 in
G WHEEL BASE	959.8 mm	37.8 in	965.0 mm	38.0 in	983.0 mm	38.7 in	1,009.0 mm	39.7 in	1,029.0 mm	40.5 in
H BB CENTER TO TOPTUBE CENTER	465.0 mm	18.3 in	504.9 mm	19.9 in	534.7 mm	21.0 in	564.4 mm	22.2 in	604.2 mm	23.8 in
I BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE	480.0 mm	18.9 in	519.9 mm	20.5 in	549.7 mm	21.6 in	579.4 mm	22.8 in	619.2 mm	24.4 in
J SEAT ANGLE	74.0 °		74.0 °		75.0 °		75.0 °		76.0 °	
K CHAINSTAY	403.0 mm	15.9 in	403.0 mm	15.9 in	403.0 mm	15.9 in	403.0 mm	15.9 in	403.0 mm	15.9 in
L REACH	375.0 mm	14.8 in	383.0 mm	15.1 in	400.0 mm	15.7 in	417.0 mm	16.4 in	430.0 mm	16.9 in
M STACK	485.0 mm	19.1 in	500.0 mm	19.7 in	530.0 mm	20.9 in	560.0 mm	22.0 in	600.0 mm	23.6 in
N STEM LENGTH										