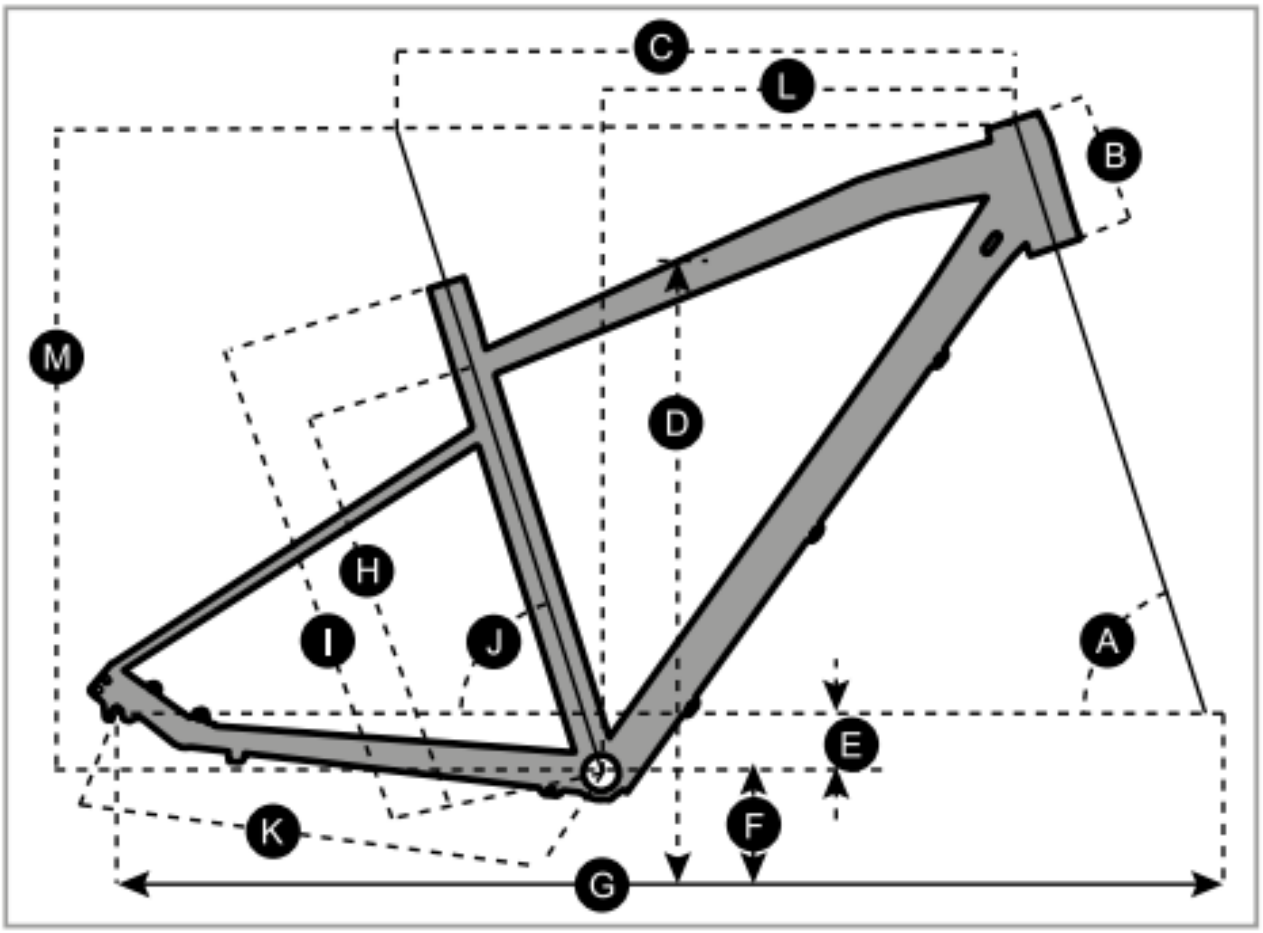

SUB CROSS MEN

SUB CROSS MEN: 10, 20, 30, 40, 50

		S		M		L		XL		XXL	
A	HEAD TUBE ANGLE	70.0 °		70.0 °		70.0 °		70.0 °		70.0 °	
B	HEAD TUBE LENGTH	105.0 mm	4.1 in	125.0 mm	4.9 in	145.0 mm	5.7 in	165.0 mm	6.5 in	185.0 mm	7.3 in
C	TOP TUBE HORIZONTAL	567.0 mm	22.3 in	577.0 mm	22.7 in	592.0 mm	23.3 in	608.0 mm	23.9 in	620.0 mm	24.4 in
D	STANDOVER HEIGHT	767.0 mm	30.2 in	793.0 mm	31.2 in	817.0 mm	32.2 in	847.0 mm	33.3 in	876.0 mm	34.5 in
E	BB OFFSET	56.0 mm	2.2 in	56.0 mm	2.2 in	56.0 mm	2.2 in	56.0 mm	2.2 in	56.0 mm	2.2 in
F	BB HEIGHT	406.0 mm	16.0 in	406.0 mm	16.0 in	406.0 mm	16.0 in	406.0 mm	16.0 in	406.0 mm	16.0 in
G	WHEEL BASE	1,078.0 mm	42.4 in	1,084.0 mm	42.7 in	1,097.0 mm	43.2 in	1,110.0 mm	43.7 in	1,123.0 mm	44.2 in
H	BB CENTER TO TOPTUBE CENTER										
I	BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE	450.0 mm	17.7 in	480.0 mm	18.9 in	510.0 mm	20.1 in	550.0 mm	21.7 in	590.0 mm	23.2 in
J	SEAT ANGLE	73.0 °		72.5 °		72.3 °		72.0 °		72.0 °	
K	CHAINSTAY	456.0 mm	18.0 in	456.0 mm	18.0 in	456.0 mm	18.0 in	456.0 mm	18.0 in	456.0 mm	18.0 in
L	REACH	388.3 mm	15.3 in	386.8 mm	15.2 in	393.5 mm	15.5 in	399.8 mm	15.7 in	405.6 mm	16.0 in
M	STACK										
N	STEM LENGTH	80.0 mm	3.1 in	90.0 mm	3.5 in	90.0 mm	3.5 in	100.0 mm	3.9 in	100.0 mm	3.9 in
O	TRAIL										